

ReadySpace R3 – Popis výrobku

HLAVNÍ ZNAKY VÝROBKU

1. Patentovaná technologie **ReadySpace** – nejlepší čištění koberců ve své kategorii.
 - Vyčištění do sucha a připravenost koberce k použití do 30 minut nebo méně, obzvláště důležité pro vysoký dojem a kvalitu, stroj je vhodný pro čištění 24/7 (7 dnů v týdnu, 24 hod. denně) nebo v prodloužených pracovních hodinách a při vysokém provozním zatížení (zdravotnictví, pohostinské kapacity, školství, maloobchodní síť)
 - i. Dokonalé odstranění nečistot
 - ii. Minimalizuje „knotový efekt“ skvrn a zašpinění („knotový efekt“ znamená, že vlhkost zanáší nečistoty k základu koberce a při vysychání vlhkosti usazené nečistoty opět stoupají vlákny jako knotem k povrchu koberce a vytvářejí na něm skvrny)
 - Čistší a zdravější prostředí
 - i. Minimalizuje používání chemických prostředků
 1. Minimalizuje usazování chemických látek v koberci
 - ii. Minimalizuje zplstnatění či ztvrdnutí koberce a nebezpečí plísní
 1. Používá až o 80% méně vody než tradiční čisticí metody
 - Bezpečnost pro životní prostředí
 - i. Snižuje riziko uklouznutí a pádu při přechodu z právě vyčištěného koberce na tvrdou podlahu.
 - Jemné, přesto však výkonné čištění
 - i. Nenarušuje záruky hlavních výrobců koberců
 - ii. Minimalizuje vytváření chemických usazenin
 - iii. Válcový způsob čištění
2. Čistí v obou směrech – dopředu i dozadu, což zvyšuje produktivitu a snadnost použití.
3. Tichý provoz; hlučnost méně než 70 dBA, test podle norem uznávaných OSHA (Agentura zaměstnaneckých jistot a zdraví) znamená tiché čištění v libovolné době bez rušivého hluku i v prostředí citlivém na nadměrný hluk.
4. Hygienické nádrže se nechají snadno úplně vyčistit a tím zlepšují zdraví v okolí.
5. Snadné naplnění / vyprázdnění vyjímatelných nádrží s čisticím a špinavým roztokem.
6. Ergonomická rukojeť nastavitelná do více poloh s intuitivním a snadným ovládním operátorem snižuje námahu operátora a zvyšuje produktivitu čištění.
7. Kompaktní konstrukce umožňující snadné ovládní, bezpečně a snadno čistí i v těsných a přeplněných prostorech.
8. Nízká konstrukce a sklápěcí rukojeť umožňuje práci i pod deskou stolu.
9. Sklápěcí rukojeť umožňuje snadné uskladnění a přepravu z jednoho místa na jiné v dodávce, nákladním autě nebo v osobním autě.
10. Minimalizace času na údržbu a snadný přístup díky konstrukci s možností naklonění stroje dozadu, díky možnosti výměny trysky rozprašovače kartáče bez použití náradí a díky dostatečně otevřenému lasturovitému ochrannému krytu.
11. Možnost připojení dodatečného nástroje, které umožňuje místní čištění a čištění potahů.

ReadySpace R3 – Popis výrobku

SPECIFIKACE STROJE

Čištěná dráha	15 in	381 mm
Nádrže		
- nádrž na čisticí roztok	5 gal	19 l
- nádrž na regenerační roztok	5 gal	19 l
Délka	45,4 in	1154 mm
Šířka	19 in	485 mm
Výška	28 in	710 mm
Hmotnost	117 lb	53 kg
Hladina hluku ** (ucho operátora)	69 dBa	69 dBa

ČISTÍCÍ SYSTÉM

READYSPACE - NEJLEPŠÍ PÉČE O KOBERCE VE SVÉ KATEGORII

- Výhody ReadySpace (viz titulní strana)
- Dvojitě proti sobě se otáčející zvlhčující válečky jemně zvedají a odstraňují špínu z přední strany i ze zadní strany vláken koberce.
 - o Válečky – válečky z mikrovláken zachycující špínu nepřetržitě zvedají a odstraňují špínu z vláken koberce
 - o Válečky jsou čištěny až 450 krát za minutu čistou vodou pro vynikající čisticí výkon.
 - o Dvojitě motory určené pro těžký provoz s výkonem 201 W/ 0,27 HP představují výkonný a trvalý pohon stroje.
- Přítlačné zařízení na válečky a ampérmetr zajišťují optimální čisticí účinek.
- Trvanlivý rám stroje z hliníkové slitiny odolává rzi a korozi, čímž se snižují náklady na údržbu a náhradní díly.
- Jednoduchá a snadná výměna válečku bez nutnosti použít náradí a čištění pomocí sací lišty výrazně snižuje každodenní dobu údržby.

SNADNÝ PROVOZ STROJE

- Čistí v obou směrech – dopředu i dozadu, což zvyšuje produktivitu a snadnost použití.
- Tichý provoz; hlučnost méně než 70 dBa, testováno podle norem uznávaných OSHA (Agentura zaměstnaneckých jistot a zdraví), což znamená tiché čištění v libovolné době bez rušivého hluku - dokonce ve většině prostředí citlivých na nadměrný hluk.
- Čisticí operace začíná dotykem tlačítka (start vysavače) a uchopením rukojeti; kartáče se roztočí a začne téci voda, tím se snižuje doba zaškolení operátora a zjednodušuje se provoz stroje. Tok vody a otáčení kartáčů se zastaví, pokud je rukojeť uvolněna.
- Ergonomická rukojeť nastavitelná do více poloh podle výšky a pohodlí operátora snižuje námahu operátora a zvyšuje jeho produktivitu.
- Sklápěcí rukojeť nastavitelná do více poloh (i na plocho) umožňuje práci i pod stolem a usnadňuje skladování / přepravu.

ReadySpace R3 – Popis výrobku

- Jednoduché přítlačné zařízení s rukojetí sklopitelnou dopředu (usnadňuje pozorování údaje na ampérmetru a současně nastavování přítlaku).

NÁDRŽ NA ROZTOK

- Použitelná kapacita nádrže s čisticím roztokem 5 gal /19 pro optimální kapacitu roztoku.
- Hygienická nádrž zvyšuje hygienu okolí díky možnosti úplného vyčištění a sanitárního ošetření nádrží ve stroji (toto je obzvláště důležité pro zdravotnictví, pohostinské služby, obchody a školství).
- Velké plnicí hrdlo navržené tak, aby se dalo snadno naplnit - dokonce z nízko položených vodovodních kohoutků (hotelové vany atd.), což zjednodušuje manipulaci operátora
- Velkokapacitní nádrž vyrobená technologií rotačního lití nebude rezivět ani korodovat, což snižuje údržbu.
- Pohodlně vyjímatelné nádrže s intuitivně umístěnými držáky a s „tvarem pro snadné uchopení“ umožňují práci i u obtížně přístupných míst pro plnění / vyprazdňování nádrží.
- Průhledný kryt u nádrže ukazuje konstantní průtok roztoku, což informuje operátora o prázdné nádrži na roztok – zvýšení produktivity.

SYSTÉM ODSÁVÁNÍ ŠPINAVÉHO ROZTOKU

DVĚ SACÍ LIŠTY

- Bezproblémové sací lišty se připojují na každý ze dvou válečků a nevyžadují žádné nastavení.
- Sací lišty umožňují snadný přístup pro čištění a funkční kontrolu bez použití nástrojů.
- Sací lišty odsají zpět 70 – 90% vody, což znamená, že čas na sušení koberce je do 30 minut nebo méně.

POHON VYSAVAČE A OCHRANA MOTORU

- Dvoustupňový elektrický motor vysavače 880 Watt / 1,2 HP vytváří podtlak 86 in / 2.184 mm vodního sloupce pro vynikající odsávání čisticího roztoku.
- Spolehlivý plovákový systém s deflektorem vypíná motor vysavače, když je nádrž se špinavým roztokem plná a tím zabraňuje nasávání vlhkosti.
- Vyjímatelný a snadno čistitelný síťový filtr zabudovaný přímo v sacím systému poskytuje dodatečnou ochranu motoru vysavače před úlomky a částicemi a tím zvyšuje životnost součástí vysavače.

NÁDRŽ NA ŠPINAVÝ ROZTOK

- Celková kapacita nádrže 5 gal / 19 l.
- Zaoblené hrany nádrže a velký výtokový otvor s dobře tvarovaným vyprazdňovacím okrajem pro rychlé a snadné vyprázdnění snižuje dobu čištění a minimalizuje námahu operátora při čištění nádrže.

ReadySpace R3 – Popis výrobku

- Hygienická a snadno čistitelná nádrž zvyšuje hygienu okolí díky možnosti úplného vyčištění a sanitárního ošetření nádrží stroje (toto je obzvláště důležité pro zdravotnictví, pohostinské služby, obchody a školství).
- Nádrž vyrobená technologií rotačního lití a navržená pro těžký provoz dává záruku mnoha let spolehlivého provozu, což snižuje náklady na údržbu.
- Vyjímatelná nádrž s příhodně umístěným držákem a „uchopovacím tvarem“ umožňuje snadný přístup dokonce i ve velmi nepříznivých polohách stroje pro vyprázdnění / naplnění nádrží.

PROVOZ STROJE, KONSTRUKCE A BEZPEČNOST

KONSTRUKCE

- Rám stroje z hliníkové slitiny a drhnoucí hlava lépe odolává korozi a nárazům.
- Vedoucí světová průmyslová firma v oblasti spolehlivosti propůjčuje důvěru ke svým výrobkům a snižuje čas na čištění.
- Nádrž vyrobená technologií rotačního lití a navržená pro těžký provoz dává záruku mnoha let spolehlivého provozu a to i pro přepravu nebo naplňování / vyprázdňování.
- Intuitivní a jednoduché ovládání operátorem výrazně snižuje požadavky na školení operátora.
- Dlouhý přívodní kabel 50 ft / 15 m, může být snadno omotán okolo rukojeti a uchycen pomocí přemístitelné kabelové úchytky.
- Standardní používaná podpěrka přívodního kabelu na rukojeti zvyšuje životnost přívodního kabelu.

ELEKTRICKÝ SYSTÉM

- Odolný proti vlivům prostředí, se samostatným pohonem, třikrát utěsněné elektrické konektory chránící citlivé elektrické spoje, což snižuje odstávky stroje v důsledku závad na elektrickém vybavení a minimalizuje náklady na údržbu.
- Všechny elektrické vodiče jsou očíslovány pro snadné sledování a každý elektrický systém používá vodiče jiné barvy pro snadné vyhledávání poruch, což usnadňuje údržbu a servis stroje.
- Snadno přístupný elektrický jistič na ochranu elektrického systému zajišťuje bezpečný a efektivní dlouhodobý provoz stroje.


BEZPEČNOST STROJE

- Ergonomická rukojeť nastavitelná do více poloh snižuje námahu operátora a zajišťuje bezpečnější a výkonnější čištění.
- Tichý stroj, hlučnost méně než 70 dBa podle norem uznávaných OSHA (Agentura zaměstnaneckých jistot a zdraví) přispívá k vyšší bezpečnosti provozu.
- Kompaktní a snadno ovladatelné provedení snadno čistí koberce i v těsném prostoru, pod stolem a v přeplněných místnostech.
- Sklápěcí rukojeť umožňuje snadné uskladnění a přepravu z jednoho místa na jiné místo v dodávce, nákladním autě nebo v osobním autě a tím zvyšuje flexibilitu stroje.

ReadySpace R3 – Popis výrobku

SNADNÝ SERVIS

- Přívětivá konstrukce s možností naklonění stroje dozadu a dostatečně otevřený lasturovitý ochranný kryt minimalizují čas na údržbu a snižují složitost stroje a tím redukuje odstávky stroje a šetří peníze.
- Jednoduchá a snadná výměna kartáče za 5 vteřin bez použití náradí a rychloupínací trysky rozstřikovače významně snižují každodenní čas na údržbu.
- Trvanlivý rám stroje z hliníkové slitiny odolává rzi a korozi, čímž se snižují náklady na údržbu a na náhradní díly.
- Všechny elektrické vodiče jsou očíslovány pro snadné sledování a každý elektrický systém používá vodiče jiné barvy pro snadné vyhledávání poruch, což usnadňuje údržbu a servis stroje.
- Měřič provozních hodin pomáhá při dodržování programu pravidelné údržby a tím zajišťuje dlouhodobou provozuschopnost stroje a vysoký čistící výkon stroje.

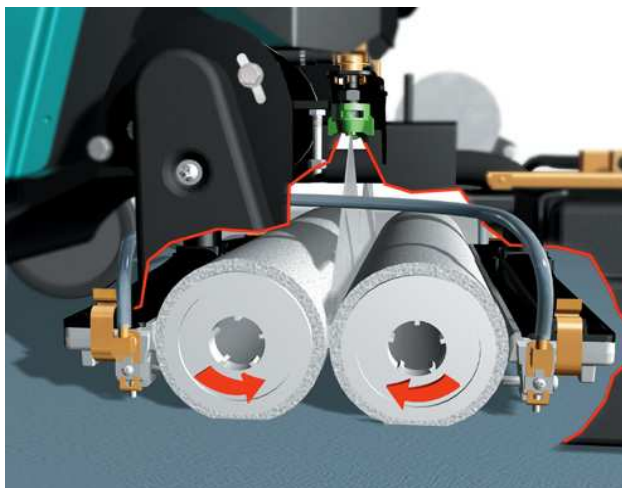

MB-SVING s.r.o., divize TENNANT, Modletice 1, 251 70 Dobřejšovice
Tel.: +420 323 637 039, fax: +420 323 637 285, e-mail: servisuklid@sving.cz
www.sving.cz