







*Vodárenské samonivelační  
poklopy BITUKAP PRO*

## Samonivelační vodárenské poklopy BITUKAP PRO VÝHODY

### Bezúdržbová tlumící vložka

- vyloučení klapání
- prevence proti korozi a zamrzání
- nedochází k opotřebení odlitek





### Široká oblast podpory pro extrémní zatížení


- zajišťuje optimální přenos zatížení zvláště na silnicích s extrémním dopravním zatížením
- dokonalé spojení s asfaltovou vrstvou díky „komorám“ umístěným na spodní straně příruby horního dílu

### Malá instalační výška je vhodná pro renovace

Díky široké ploše příruby horního dílu s víčkem a s komorovým systémem v kombinaci s kratším spodním dílem a delším horním dílem se dosahuje nízkého montážního rozměru s maximálním prodloužením 200mm a to je vhodné zejména při renovacích povrchových vrstev s výměnou stávajících pevných hrnečků.



minimálně  
60mm





maximálně  
200mm

### Dlouhé prodloužení

60mm – 200mm


### Úhel náklonu

7° / 12,3%



## Vodárenský poklop hydrantový – samonivelační BITUKAP PRO

Poklop hydrantový samonivelační zajišťuje přístup k podzemnímu hydrantu a možnost jeho ovládnání. Víčko poklopu oválné ze šedé litiny s nerezovým můstkem pro otvírání, spojení s vrchním dílem poklopu nerezovým čepem a uloženo na tlumící vložce PE-HD, vrchní a spodní díl oválný ze šedé litiny, délka prodloužení 60mm – 200mm, úhel náklonu 7°, ekologický nátěr černou vodou ředitelnou barvou. Varianty provedení: popisy HYDRANT, barevná provedení: víčko HYDRANT modrá RAL5017.

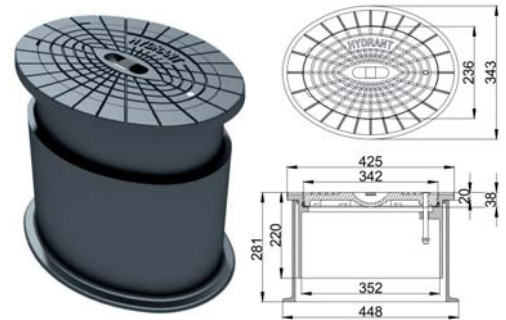


číslo zboží	vnější rozměr v mm	výška v mm	použitelné rozpětí v mm	hmotnost v kg	počet ks na paletě	popis
Š3-4055/92SNH	448 x 343	281	341 - 481	44	20	HYDRANT

## Vodárenský poklop šoupátkový – samonivelační BITUKAP PRO

Poklop šoupátkový samonivelační zajišťuje přístup k uzavírání a otvírání podzemních armatur, ochrana před mechanickým poškozením, zasypáním, apod.

Víčko poklopu kruhové ze šedé litiny s nerezovým můstkem pro otvírání, spojení s vrchním dílem poklopu nerezovým čepem a uloženo na tlumící vložce PE-HD, vrchní a spodní díl kruhový ze šedé litiny, délka prodloužení 60mm – 200mm, úhel náklonu 7°, ekologický nátěr černou vodou ředitelnou barvou.

Varianty provedení: popisy standardně W, na přání VODA, PLYN, KANAL. barevná provedení: víčko VODA modrá RAL5017, PLYN žlutá RAL1033.

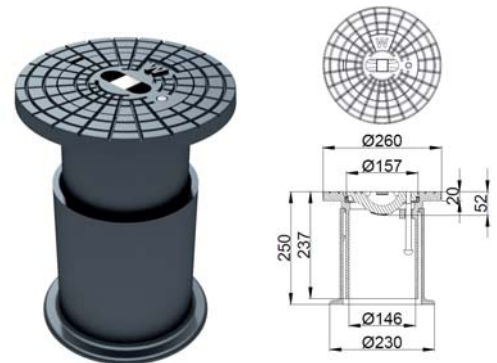


číslo zboží	vnější rozměr v mm	výška v mm	použitelné rozpětí v mm	hmotnost v kg	počet ks na paletě	popis
Š3-4056/92SNW	260 / 230	250	310 - 450	18,8	48	W

## Vodárenský poklop ventilový – samonivelační BITUKAP PRO

Poklop ventilový samonivelační zajišťuje přístup k uzavírání a otvírání podzemních armatur, ochrana před mechanickým poškozením, zasypáním, apod.

Víčko poklopu kruhové ze šedé litiny s nerezovým můstkem pro otvírání, spojení s vrchním dílem poklopu nerezovým čepem a uloženo na tlumící vložce PE-HD, vrchní a spodní díl kruhový ze šedé litiny, délka prodloužení 60mm – 200mm, úhel náklonu 7°, ekologický nátěr černou vodou ředitelnou barvou.

Varianty provedení: popisy standardně W, na přání VODA, PLYN, KANAL. barevná provedení: víčko VODA modrá RAL5017, PLYN žlutá RAL1033.

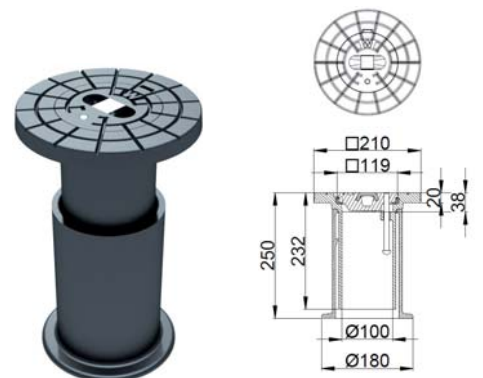

číslo zboží	vnější rozměr v mm	výška v mm	použitelné rozpětí v mm	hmotnost v kg	počet ks na paletě	popis
Š3-4057/92SNW	210 / 180	250	310 - 450	13	90	W

**SVING**<sup>®</sup> | ODVODŇOVACÍ  
SYSTÉMY

*MB - SVING s.r.o.  
Za Stodolou 20  
251 70 Modletice  
tel: 323 637 041-2  
email: poklopy@sving.cz*

*MB - SVING s.r.o.  
Řípská 13  
627 00 Brno - Slatina  
tel: 545 220 991-2  
e mail: poklopybrno@sving.cz*

*www.sving.cz  
www.opravypoklopu.com  
www.poklopysving.cz*