




*Kanalizační poklopy
řady ECON*

Třidy zatížení podle ČSN EN 124

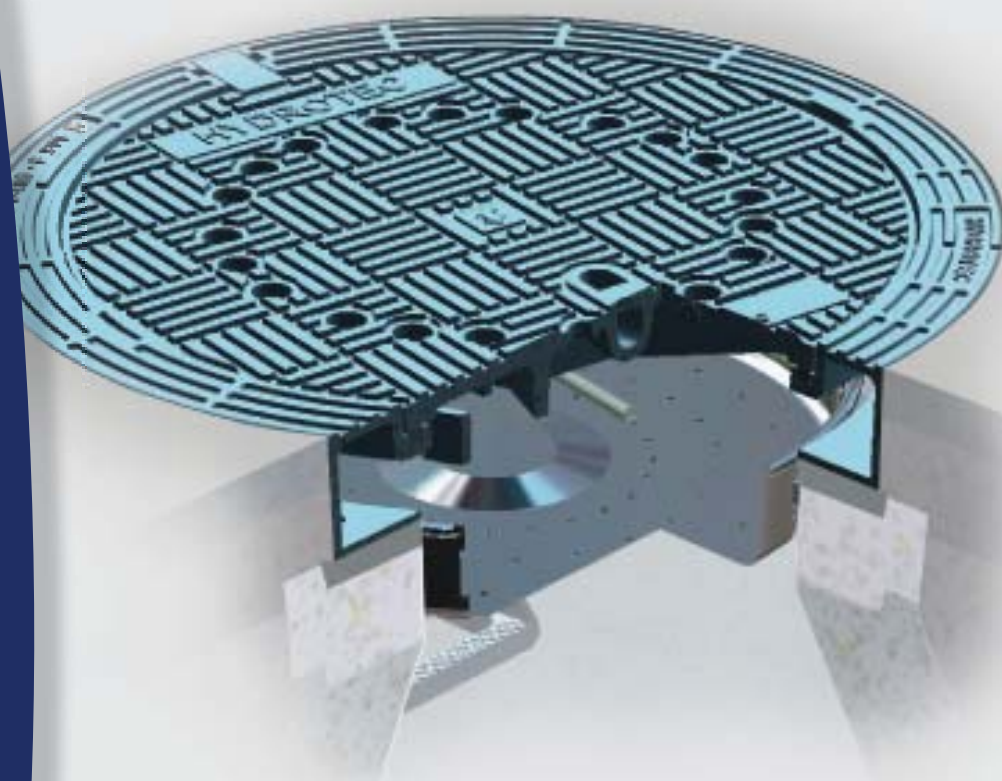

třída A15



třída B125



třída C250




třída D400



třída E600



třída F900

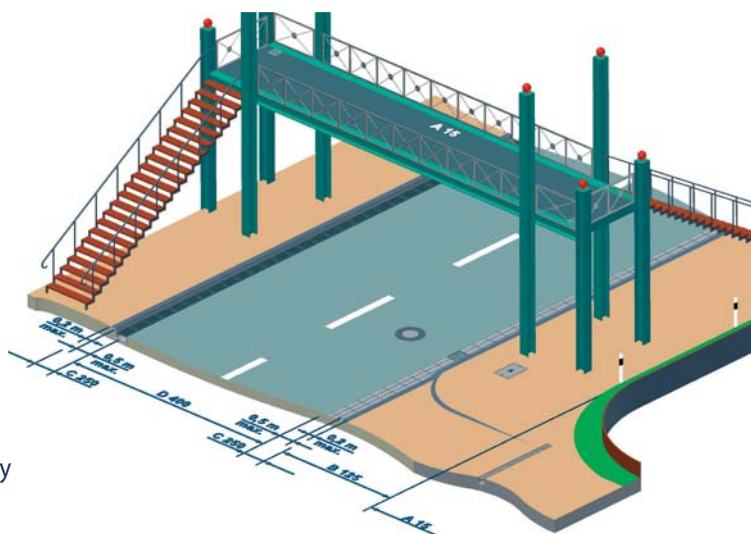

Kanalizační poklopy třídy zatížení D400 - členění dle místa použití

ZABUDOVÁNÍ

LT

Low Traffic

Low Traffic

ZABUDOVÁNÍ

MT

Medium Traffic

Medium Traffic

ZABUDOVÁNÍ

HT

High Traffic

High Traffic






Intensiv Traffic

Intensiv Traffic

SYSTÉM POKLOPŮ ECON

VÍKA POKLOPŮ

bez ventilace	s ventilací	vtoková mříž
		
pro zatížení a použití: D400 - MT - 45 kg E600 - HT - 60 kg *F900 - HT - 62 kg	pro zatížení a použití: D400 - MT - 43 kg E400 - HT - 58 kg	pro zatížení a použití: D400 - MT - 45 kg

RÁMY

možnosti: ▶ kruhový 785 mm ▶ čtvercový 785x785mm ▶ těsnění HYDROthen ▶ příprava pro osazení lapače	ECON 600  27 Kg	alternativy: ▶ DN 500 / H = 130mm ▶ DN 600 / H = 100mm ▶ DN 700 / H = 100mm ▶ DN 800 / H = 130mm
možnosti: ▶ kruhový 850 mm ▶ těsnění HYDROthen ▶ příprava pro osazení lapače	ECON SN 600  48 Kg	alternativy: ▶ DN 600 / H = 190mm ▶ DN 600 / H = 300mm ▶ DN 800 / H = 230mm
možnosti: ▶ kruhový 785 mm ▶ čtvercový BEGU 785x785mm ▶ těsnění HYDROthen ▶ příprava pro osazení lapače	ECON H 600  44 Kg	alternativy: ▶ DN 600 / H = 100mm ▶ DN 600 / H = 160mm

* připravuje se

POKLOPY ECON


Surovina

Litina je už století využívána jako materiál k výrobě mnoha produktů. V průběhu let byly na vlastnosti litinových výrobků kladeny stále vyšší požadavky, což nutně vedlo k vylepšení suroviny.

Tvárná litina je beze sporu materiálem, jehož objev umožnil ve slévárenství velké změny. Možnosti jejího zatížení i jiné vlastnosti značně převyšují litinu šedou. Právě z důvodu kvality se tvárná litina stala materiálem pro výrobu produktové řady ECON.

Tvárná litina

Výhodou jsou: jednoduchá manipulace, ergonomie, možnost využití pružnosti materiálu pro rychlouzamykací systém, vysoká pevnost v tahu.

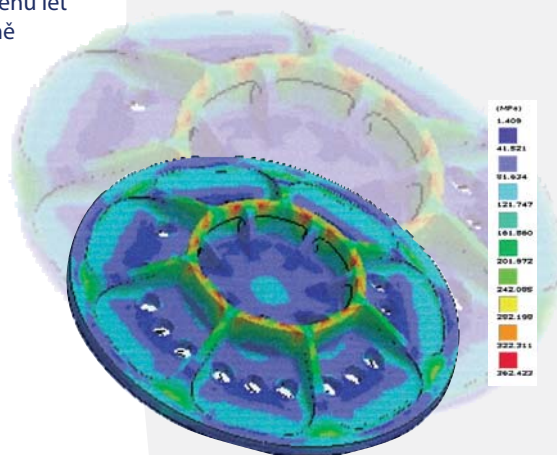


Jednoduché a inteligentní řešení všech situací

Výzva

Běžné poklopy jsou sice osvědčené a ve své podstatě dobré. Nemožou ale nikdy přesně reagovat na požadavky zákazníků. Řada výrobků ECON je důkazem využití tvárné litiny ke splnění nejvyšších nároků na ergonomii, technologii i ekonomii


- Produkty ECON jsou navrženy tak, aby našly uplatnění v rozmanitých stavebních podmínkách.
- Všechna provedení odpovídají nejvyšším nárokům na bezpečnost práce.
- Produkty ECON jsou zajištěny proti vandalismu.



všechny poklopy ECON z tvárné litiny




tříbodové rychlouzamykání



detail rychlouzamykání




osvědčený systém přenosu zátěže



vysoká ergonomie



vyměnitelné těsnění



osazení pro kalový koš




povrch minimalizuje riziko úraza a hluk při přejezdu



jednoduchá obsluha pomocí běžného nářadí


POKLOPY ECON

Ergonomie




Pant umožňuje jednoduché ergonomické otevírání víka


- 120° = inspekční poloha
- 90° = aretace proti samovolnému uzavření, možnost vyzdvižení víka
- u poklopů se světlostí 800 mm možnost vestavění plynové vzpěry pro snazší otvírání víka




otevření víka



inspekční pozice



vyzdvižení víka



uzavření víka

Varianty produktů ECON

Znak



Znak města – vyobrazená Praha, možnost vložení libovolného znaku



Znak společnosti – vyobrazeno ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic)



Obtříkový zámek, jistící čep v pantu



Možnost vestavění obtříkového zámku. Víka standardních poklopů řady ECON v sobě mají připravený otvor. Sadu obtříkového zámku je nutné objednat samostatně: **sada k uzamykání včetně klíče** obj. číslo: 894 708 LOCK

Kanalizační poklop ECON 600 bez ventilace

Kanalizační poklop třídy D400 podle ČSN EN 124, kruhový, světlost 600 mm, bez ventilace, aretace víka pomocí 3 pružinových segmentů, protismykový design Waffeldesign, těsnění **HYDROthen**, rám a víko: tvárná litina EN-GJS.
Variantní provedení: třída zatížení E600, příprava pro obrtlík.





NORMA	POUŽITÍ	TRÍDA ZATÍŽENÍ	POUŽITÍ	TRÍDA ZATÍŽENÍ
ČSN EN 124		D400		E600
		ZABUDOVÁNÍ		ZABUDOVÁNÍ
		MT		HT
		Medium Traffic		High Traffic

číslo zboží	vnější rozměr Ø mm	světlost mm	výška mm	hmotnost kg	z toho víko kg	ks na paletě	třída zatížení	poznámka
894 708	785	600	100	72	43	10	D400	bez ventilace
895 708	785	600	100	87	60	10	D400-E600	bez ventilace

Kanalizační poklop ECON 600 s ventilací

Kanalizační poklop třídy D400 podle ČSN EN 124, kruhový, světlost 600 mm, s ventilací, aretace víka pomocí 3 pružinových segmentů, protismykový design Waffeldesign, rám přírubový, těsnění **HYDROthen**, kapsy pro osazení lapače, rám a víko: tvárná litina EN-GJS.
Variantní provedení: třída zatížení E600, příprava pro obrtlík.





NORMA	POUŽITÍ	TRÍDA ZATÍŽENÍ	POUŽITÍ	TRÍDA ZATÍŽENÍ
ČSN EN 124		D400		E600
		ZABUDOVÁNÍ		ZABUDOVÁNÍ
		MT		HT
		Medium Traffic		High Traffic

číslo zboží	vnější rozměr Ø mm	světlost mm	výška mm	hmotnost kg	z toho víko kg	ks na paletě	třída zatížení	poznámka
894 718	785	600	100	70	43	5	D400	bez ventilace
895 718	785	600	100	87	60	5	D400-E600	bez ventilace

Kanalizační kruhová mříž ECON 600

Kanalizační kruhová mříž třídy D400 podle ČSN EN 124, kruhová, světlost 600 mm, mříž, aretace víka pomocí 3 pružinových segmentů, protismykový design Waffeldesign, rám přírubový, těsnění **HYDROthen**, kapsy pro osazení lapače, rám a víko: tvárná litina EN-GJS.





NORMA	POUŽITÍ	TRÍDA ZATÍŽENÍ
ČSN EN 124		D400
		ZABUDOVÁNÍ
		MT
		Medium Traffic

číslo zboží	vnější rozměr Ø mm	světlost mm	výška mm	hmotnost kg	z toho víko kg	ks na paletě	třída zatížení	poznámka
894 728	785	600	100	72	45	5	D400	bez ventilace

Kanalizační poklop ECON H bez ventilace

Kanalizační poklop třídy D400 podle ČSN EN 124, kruhový, světlost 600 mm, bez ventilace, aretace víka pomocí 3 pružinových segmentů, protismykový design Waffeldesign, rám hochziehbar, těsnění **HYDROthen**, rám a víko: tvárná litina EN-GJS. Variantní provedení: třída zatížení E600, příprava pro obrtlík.




NORMA	POUŽITÍ	TRÍDA ZATÍŽENÍ	POUŽITÍ	TRÍDA ZATÍŽENÍ
ČSN EN 124		D400		E600
		ZABUDOVÁNÍ		ZABUDOVÁNÍ
		MT		HT
		Medium Traffic		High Traffic

číslo zboží	vnější rozměr Ø mm	světlost mm	výška mm	hmotnost kg	z toho víko kg	ks na paletě	třída zatížení	poznámka
814 1401	785	600	100	89	45	10	D400	bez ventilace
815 1401	785	600	100	104	60	10	D400-E600	bez ventilace

Kanalizační poklop ECON H s ventilací

Kanalizační poklop třídy D400 podle ČSN EN 124, kruhový, světlost 600 mm, s ventilací, aretace víka pomocí 3 pružinových segmentů, protismykový design Waffeldesign, rám hochziehbar, těsnění **HYDROthen**, kapsy pro osazení lapače, rám a víko: tvárná litina EN-GJS. Variantní provedení: třída zatížení E600, příprava pro obrtlík.




NORMA	POUŽITÍ	TRÍDA ZATÍŽENÍ	POUŽITÍ	TRÍDA ZATÍŽENÍ
ČSN EN 124		D400		E600
		ZABUDOVÁNÍ		ZABUDOVÁNÍ
		MT		HT
		Medium Traffic		High Traffic

číslo zboží	vnější rozměr Ø mm	světlost mm	výška mm	hmotnost kg	z toho víko kg	ks na paletě	třída zatížení	poznámka
814 1411	785	600	100	87	43	10	D400	s ventilací
815 1411	785	600	100	102	60	10	D400-E600	s ventilací

Kanalizační kruhová vpusť ECON H

Kanalizační kruhová vpusť třídy D400 podle ČSN EN 124, kruhová, světlost 600 mm, mříž, aretace víka pomocí 3 pružinových segmentů, protismykový design, rám hochziehbar, těsnění **HYDROthen**, kapsy pro osazení lapače, rám a víko: tvárná litina EN-GJS.




NORMA	POUŽITÍ	TRÍDA ZATÍŽENÍ
ČSN EN 124		D400
		ZABUDOVÁNÍ
		MT
		Medium Traffic

číslo zboží	vnější rozměr Ø mm	světlost mm	výška mm	hmotnost kg	z toho víko kg	ks na paletě	třída zatížení	poznámka
814 125	785	600	100	89	45	10	D400	mříž

Samonivelační kanalizační poklop ECON SN bez ventilace

Kanalizační poklop třídy D400 podle ČSN EN 124, kruhový, světlost 600 mm, bez ventilace, aretace víka pomocí 3 pružinových segmentů, protismykový design Waffeldesign, rám samonivelační, těsnění **HYDROthen**, rám a víko: tvárná litina EN-GJS. Variantní provedení: třída zatížení E600.

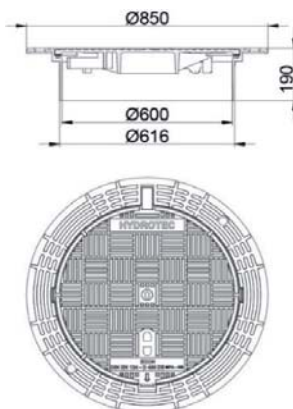


NORMA	POUŽITÍ	TRÍDA ZATÍŽENÍ	POUŽITÍ	TRÍDA ZATÍŽENÍ
ČSN EN 124		D400		E600
		ZABUDOVÁNÍ		ZABUDOVÁNÍ
		MT		IT
		Medium Traffic		Intensiv Traffic

číslo zboží	vnější rozměr Ø mm	světlost mm	výška mm	hmotnost kg	z toho víko kg	ks na paletě	třída zatížení	poznámka
814 123	850	600	190	93	43	5	D400	bez ventilace
815 123	850	600	190	108	60	5	D400-E600	bez ventilace

Samonivelační kanalizační poklop ECON SN s ventilací

Kanalizační poklop třídy D400 podle ČSN EN 124, kruhový, světlost 600 mm, s ventilací, aretace víka pomocí 3 pružinových segmentů, protismykový design Waffeldesign, rám samonivelační, těsnění **HYDROthen**, kapsy pro osazení lapače, rám a víko: tvárná litina EN-GJS. Variantní provedení: třída zatížení E600.

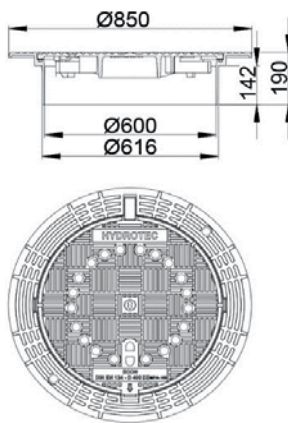


NORMA	POUŽITÍ	TRÍDA ZATÍŽENÍ	POUŽITÍ	TRÍDA ZATÍŽENÍ
ČSN EN 124		D400		E600
		ZABUDOVÁNÍ		ZABUDOVÁNÍ
		MT		IT
		Medium Traffic		Intensiv Traffic

číslo zboží	vnější rozměr Ø mm	světlost mm	výška mm	hmotnost kg	z toho víko kg	ks na paletě	třída zatížení	poznámka
814 122	850	600	190	91	43	5	D400	s ventilací
815 122	850	600	190	106	60	5	D400-E600	s ventilací

Samonivelační kanalizační kruhová mříž ECON SN

Samonivelační kanalizační kruhová mříž třídy D400 podle ČSN EN 124, kruhová, světlost 600 mm, mříž, aretace víka pomocí 3 pružinových segmentů, protismykový design Waffeldesign, rám samonivelační, těsnění **HYDROthen**, kapsy pro osazení lapače, rám a víko: tvárná litina EN-GJS.




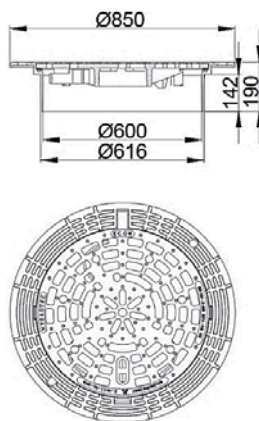


NORMA	POUŽITÍ	TRÍDA ZATÍŽENÍ
ČSN EN 124		D400
		ZABUDOVÁNÍ
		HT
		High Traffic

číslo zboží	vnější rozměr Ø mm	světlost mm	výška mm	hmotnost kg	z toho víko kg	ks na paletě	třída zatížení	poznámka
814 124	850	600	190	93	45	5	D400	mříž

Kanalizační poklop ECON 600 bez ventilace, rám 785x785



Kanalizační poklop třídy D400 podle ČSN EN 124, kruhový, světlost 600 mm, bez ventilace, aretace víka pomocí 3 pružinových segmentů, protismykový design Waffeldesign, rám přírubový 785 x 785 mm, těsnění **HYDROthen**, rám a víko: tvárná litina EN-GJS.

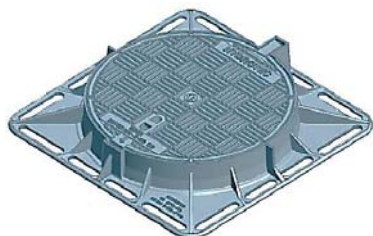

číslo zboží	vnější rozměr Ø mm	světlost mm	výška mm	hmotnost kg	z toho víko kg	ks na paletě	třída zatížení	poznámka
894 108	785x785	600	100	82	43	10	D400	bez ventilace

Kanalizační poklop ECON H125 bez ventilace, rám BEGU 785x785



Kanalizační poklop třídy D400 podle ČSN EN 124, kruhový, světlost 600 mm, bez ventilace, aretace víka pomocí 3 pružinových segmentů, protismykový design Waffeldesign, rám BEGU 785x785 mm, těsnění **HYDROthen**, rám a víko: beton, tvárná liina EN-GJS.



číslo zboží	vnější rozměr Ø mm	světlost mm	výška mm	hmotnost kg	z toho víko kg	ks na paletě	třída zatížení	poznámka
814 211	785x785	600	125	171	45	5	D400	bez ventilace

Kanalizační poklop ECON H125 s ventilací, rám BEGU 785x785



Kanalizační poklop třídy D400 podle ČSN EN 124, kruhový, světlost 600 mm, s ventilací, aretace víka pomocí 3 pružinových segmentů, protismykový design Waffeldesign, rám BEGU 785x785 mm, těsnění **HYDROthen**, kapsy pro osazení lapače. rám a víko: beton, tvárná litina EN-GJS.



číslo zboží	vnější rozměr Ø mm	světlost mm	výška mm	hmotnost kg	z toho víko kg	ks na paletě	třída zatížení	poznámka
814 201	785x785	600	125	171	45	10	D400	s ventilací

Kanalizační poklop ECON 700 bez ventilace

Kanalizační poklop třídy D400 podle ČSN EN 124, kruhový, světlost 700 mm, bez ventilace, aretace víka pomocí 3 pružinových segmentů, protismykový design, rám přírubový, těsnění **HYDROthen**, rám a víko: tvárná litina EN-GJS.





NORMA	POUŽITÍ	TRÍDA ZATÍŽENÍ
ČSN EN 124		D400
		ZABUDOVÁNÍ
		MT
		Medium Traffic

číslo zboží	vnější rozměr Ø mm	světlost mm	výška mm	hmotnost kg	ks na paletě	třída zatížení	poznámka
894 533	900	700	100	86	10	D400	bez ventilace

Kanalizační poklop ECON 800 bez ventilace

Kanalizační poklop třídy D400 podle ČSN EN 124, kruhový, světlost 800 mm, bez ventilace, dvojitý pant, aretace víka pomocí 3 pružinových segmentů, protismykový design Waffeldesign, rám přírubový, těsnění **HYDROthen**, rám a víko: tvárná litina EN-GJS.





NORMA	POUŽITÍ	TRÍDA ZATÍŽENÍ
ČSN EN 124		D400
		ZABUDOVÁNÍ
		LT
		Low Traffic

číslo zboží	vnější rozměr Ø mm	světlost mm	výška mm	hmotnost kg	ks na paletě	třída zatížení	poznámka
894 533	900	700	100	86	10	D400	bez ventilace

Kanalizační poklop ECON 800 s ventilací

Kanalizační poklop třídy D400 podle ČSN EN 124, kruhový, světlost 800 mm, s ventilací, dvojitý pant, aretace víka pomocí 3 pružinových segmentů, protismykový design Waffeldesign, rám přírubový, těsnění **HYDROthen**, rám a víko: tvárná litina EN-GJS.






NORMA	POUŽITÍ	TRÍDA ZATÍŽENÍ
ČSN EN 124		D400
		ZABUDOVÁNÍ
		LT
		Low Traffic

číslo zboží	vnější rozměr Ø mm	světlost mm	výška mm	hmotnost kg	ks na paletě	třída zatížení	poznámka
894 510	1036	800	130	128	8	D400	s ventilací

Samonivelační kanalizační poklop ECON SN 800 bez ventilace

Kanalizační poklop třídy D400 podle ČSN EN 124, kruhový, světlost 800 mm, bez ventilace, dvojitý pant aretace víka pomocí 3 pružinových segmentů, protismykový design, Waffeldesign, rám přírubový, těsnění **HYDROthen**, rám a víko: tvárná litina EN-GJS. Dodávka včetně litinového adaptéru.





NORMA	POUŽITÍ	TRÍDA ZATÍŽENÍ
ČSN EN 124		D400
		ZABUDOVÁNÍ
		LT
		Low Traffic

číslo zboží	vnější rozměr Ø mm	světlost mm	výška mm	hmotnost kg	ks na paletě	třída zatížení	poznámka
894 513	1140	800	230	181	3	D400	bez ventilace

Samonivelační kanalizační poklop ECON SN 800 s ventilací

Kanalizační poklop třídy D400 podle ČSN EN 124, kruhový, světlost 800 mm, s ventilací, dvojitý pant aretace víka pomocí 3 pružinových segmentů, protismykový design, Waffeldesign, rám přírubový, těsnění **HYDROthen**, rám a víko: tvárná litina EN-GJS. Dodávka včetně litinového adaptéru.



NORMA	POUŽITÍ	TRÍDA ZATÍŽENÍ
ČSN EN 124		D400
		ZABUDOVÁNÍ
		LT
		Low Traffic

číslo zboží	vnější rozměr Ø mm	světlost mm	výška mm	hmotnost kg	ks na paletě	třída zatížení	poznámka
894 512	1140	800	230	181	3	D400	s ventilací



*MB - SVING s.r.o.
Modletice 20
251 70 Dobřejovice
tel: 323 637 041-2
fax: 323 637 036*

*MB - SVING s.r.o.
Řípská 13
627 00 Brno - Slatina
tel: 545 220 991-2
fax: 545 217 205*

*www.sving.cz
www.opravykanalu.cz*