

## Kanalizační poklop D400 bez ventilace ECOTOP SN 160



Norma	Použití	Třída zatížení
ČSN EN 124		D400

### Kanalizační poklop D400 ECOTOP® SN 160 bez ventilace samonivelační

#### Určení

- pro vysokou provozní zátěž, hlavní komunikace, (úspěšně zkušeno zatížení E600),
- provedeno podle normy ÖNORM EN 124 : 2015 (160kg/m<sup>2</sup>).

#### Rám

- samonivelační celolitinový H=160mm

#### Pružinové uzamykání



- pružinové uzamykání pomocí litinového pružinového segmentu,
- zabraňuje samovolnému otvírání poklopu.

#### Pant

- rozebíratelný pant
- ochrana před samovolným uzavřením (bezpečnostní poloha) při 75°,
- inspekční poloha při 102°,
- vyjmutí víka při 90°.

#### Těsnění

- inovativní výměnná tlumící vložka zajišťuje vodorovné i vertikální snížení hluku,
- dlouhodobá životnost, odolné proti otěru i při extrémním zatížení,
- těsnění je umístěno v rámu.

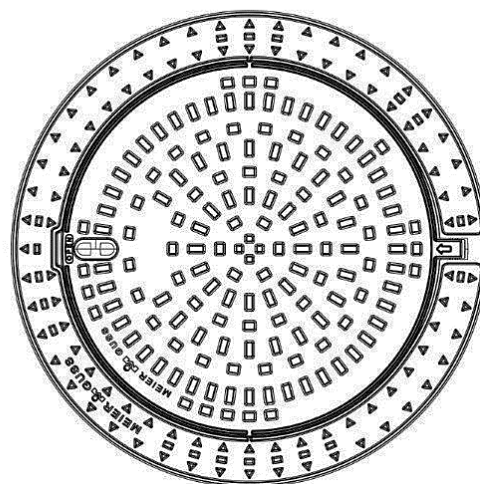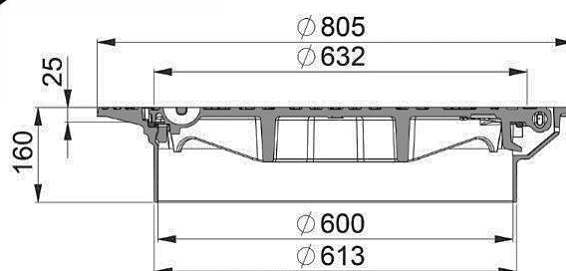

Označení	904 735
Třída zatížení	D400
Materiál	Víko GJS Rám GJS
Stavební výška	160 mm
Vnější průměr	805 mm
Hmotnost	78 kg
Počet ks na paletě	12