

**Poklop D400 ECON 800 se znakem Prahy s ventilací**

Nezávislá kontrola


Systém řízení kvality




**ISO 9001-2018**

Norma	Použití	Třída zatížení	Zabudování
ČSN EN 124		<b>D400</b>	<b>LT</b>


Low Traffic

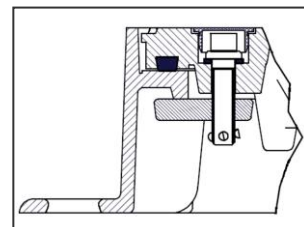

Varianta s osazením obrtlíku

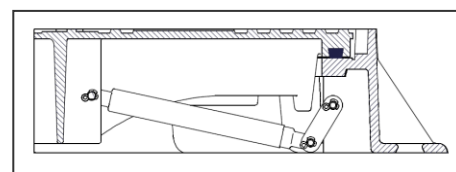

Varianta s plynovou vzpěrou

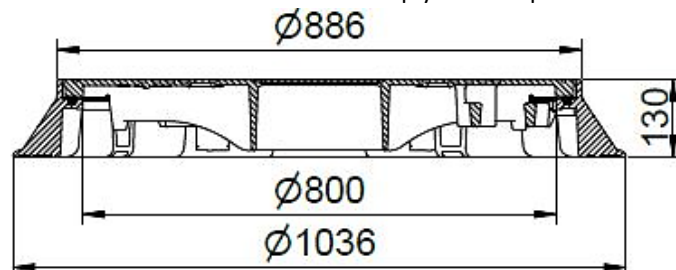

**Poklop D400 ECON 800 s ventilací znak Prahy  
z tvárné litiny  
ČSN EN 124-2**

**Pružinové uzamykání**

- inovativní pružinový systém samouzamykání pomocí 3-pružinových segmentů
- zabraňuje svévolnému otvírání víka poklopu
- ochrana před vandalismem a krádeží
- trojice pružinových segmentů dokonale centruje víko v rámu

**Pant**


- dvojice pantů
- jednoduché ergonomické otvírání víka
- inspekční pozice 120°
- vyjmutí víka při 90°- montážní pozice
- aretace proti nechtěnému náhodnému uzavření víka

**Těsnění**

- vyměnitelné PE-HD těsnění "T" profilu HYDROthen
- dlouhá životnost, vysoce odolné proti otěru při extrémním zatížení
- těsnění je umístěno v dosedací ploše rámu

**Varianty**

- bez ventilace (ref.č.89452042)
- příprava pro instalaci obrtlíku, včetně bezpečnostního šroubu PVK
- příprava pro osazení plynové vzpěry
- instalační sada plynové vzpěry (ref.č.0890405)

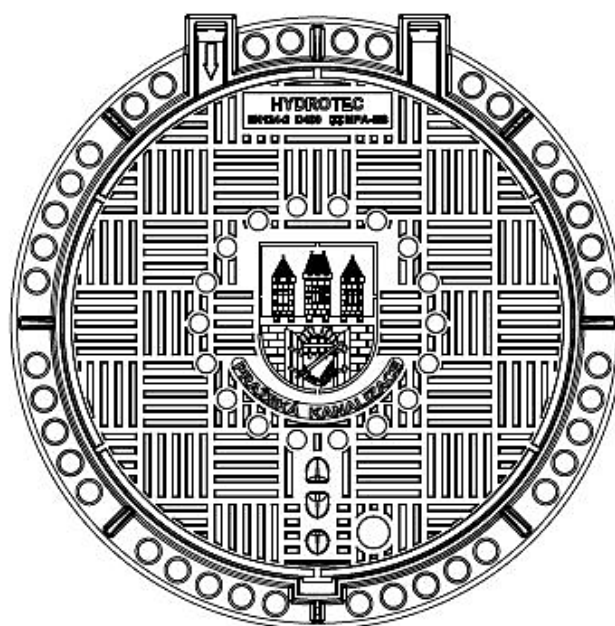

Referenční číslo

894 51042

Třída zatížení

D 400

Materiál

EN-GJS tvárná litina

Hmotnost

129 kg