

Poklop vodotěsný, pachotěsný HYDROproof 600

Nezávislá kontrola



Systém řízení kvality

ISO 9001-2018

Norma




ČSN EN
124-2

Použití



Třída zatížení

E600

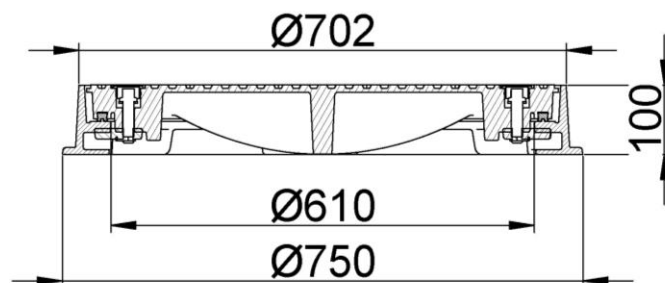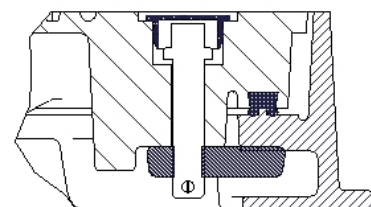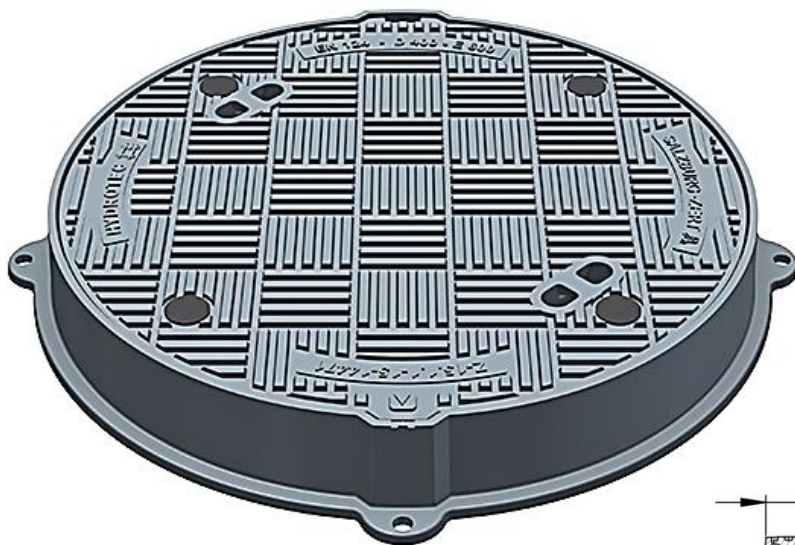

Poklop D400 – E600 vodotěsný proti tlakové vodě a vzedmutí (proti zpětnému tlaku) do 1 baru
HYDROproof
ČSN EN 124-2

Uzavírání

- pomocí 4 nerezových šroubů (obrtlíků)

Těsnění

- vyměnitelné, průběžné **HYDROpren**
- odolné, vysoce otěruvzdorné při zatížení

Waffeldesign


- inovativní design poklopu s optimálním odvodněním
- zabraňuje uklouznutí a námrazám
- minimalizuje valivý hluk způsobený pneumatikami

Rám

- přírubový se 4 montážními výstupky s otvory Ø 18mm
- vnější průměr rámu včetně montážních výstupků 750 mm

Příslušenství - manipulační klíč

- univerzální klíč pro vyjmutí, povolování a utahování poklopu víka k rámu
- není součástí dodávky
- objednávkové číslo 989503

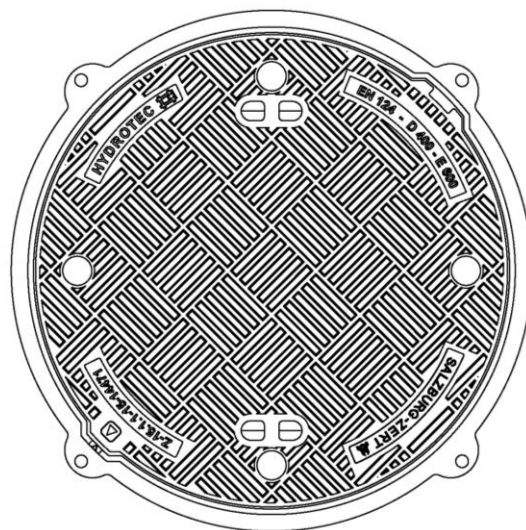

Číslo zboží

895753

Třída zatížení

E600

Materiál

EN-GJS tvárná litina

Hmotnost

85 kg