

Vpust' D400 ECON SN 600 samonivelační

Nezávislá kontrola



Systém řízení kvality

ISO 9001-2018



Norma	Použití	Třída zatížení
ČSN EN 124		D400
	Zabudování	HT
		High Traffic

Vpust' D400 ECON SN 600 z tvárné litiny určený pro těžkou dopravu s velkou roznášecí plochou samonivelačního rámu

ČSN EN 124-2

Pružinové uzamykání

- inovativní pružinový systém samouzamykání pomocí 3-pružinových segmentů
- zabraňuje svévolnému otvírání víka poklopu
- ochrana před vandalismem a krádeží
- trojice pružinových segmentů dokonale centruje víko v rámu

Pant

- jednoduché ergonomické otvírání víka
- inspekční pozice 120°
- vyjmutí víka při 90° - montážní pozice
- aretace proti nechtěnému náhodnému uzavření víka

Rám



- samonivelační, není součástí šachty, snižuje namáhání šachty provozem
- největší vnější průměr rámu Ø850 mm ve své třídě

Těsnění

- vyměnitelné PE-HD těsnění "L" profilu **HYDROpen**
- dlouhá životnost, vysoce odolné proti otěru při extrémním zatížení
- těsnění je umístěno v dosedací ploše rámu

Vtokový průřez

- 1230 cm²

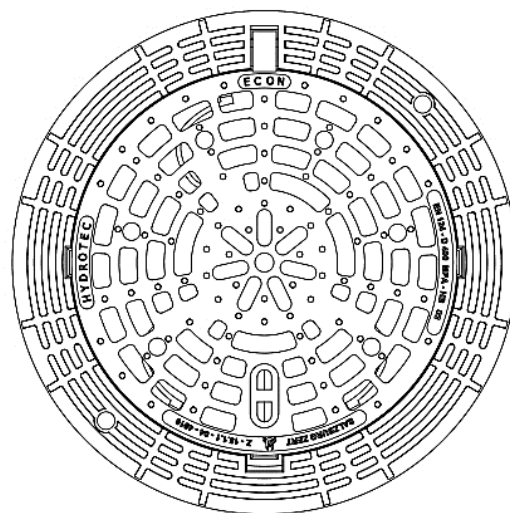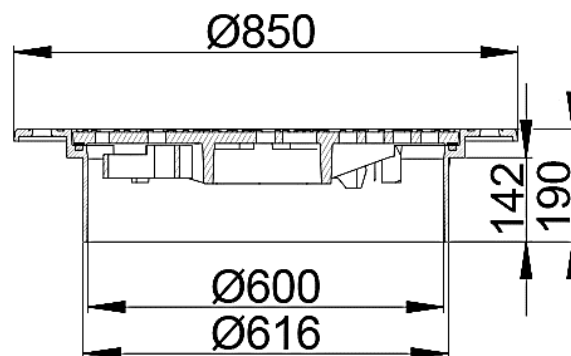

Referenční číslo

814124

Třída zatížení

D 400

Materiál

EN-GJS tvárná litina

Hmotnost

93kg