

# Mříž D400 ECON 500x500

Nezávislá kontrola



Systém řízení kvality

ISO 9001-2018



Norma	Použití	Třída zatížení
ČSN EN 124-2		D400



## Mříž uliční vpusti ECON 50x50 cm ČSN EN 124-2

### Pružinové uzamykání

- inovované pružinové uzamykání jedním litinovým pružinovým segmentem
- zabraňuje svévolnému otvírání mříže
- ochrana před vandalizmem a krádeží

### Rám

- celolitinový
- umožňuje osazení kalovými koši A4 a B1
- vhodný pro osazení na šachty podle DIN 4052 a prvek TBV 10a
- těsnění HYDROpren

### Pant



- inspekční poloha při 120°
- vyjmutí mříže z rámu při 90°

### Mříž

- šířka štěrbin 25mm
- vtokový průřez 950 cm<sup>2</sup>

### Varianty


- 933951 plochá C250 50x50 H=100mm

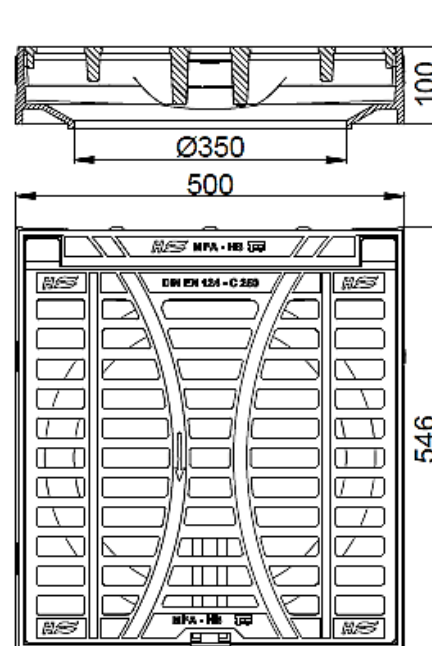


Pant a HYDROpren-těsnění



Pružinové uzamykání

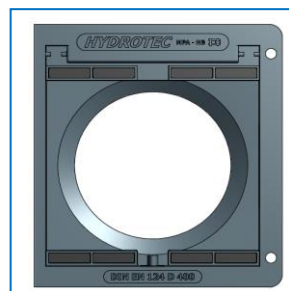

4-dílné HYDROpren-těsnění

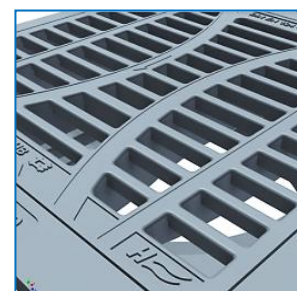

Povrchový profil

Číslo zboží

934951

Třída zatížení

D 400

Materiál

EN-GJS/GJL

Hmotnost

57 kg