

Mříž uliční vpusti D400 500x500mm ECOTOP



Norma	Použití	Třída zatížení
ČSN EN 124-2		D400



**Mříž uliční vpusti 500x500 D400
ECOTOP s pantem
ČSN EN 124-2**

Pružinové uzamykání

- pružinové uzamykání pomocí litinového pružinového segmentu
- zabraňuje samovolnému otvírání mříže

Mříž

- vtokový průřez 1194cm²
- šířka štěrbin 35mm

Pant



- nerozebíratelný pant
- jednoduché ergonomické otvírání mříže
- ochrana proti vandalizmu a krádeži

Těsnění

- dlouhá životnost, odolné proti otěru i při extrémním zatížení
- těsnění je umístěno v rámu

Rám

- provedení BEGU – litina, beton - H=160mm
- možnost osazení kalovými koši A4 a B1

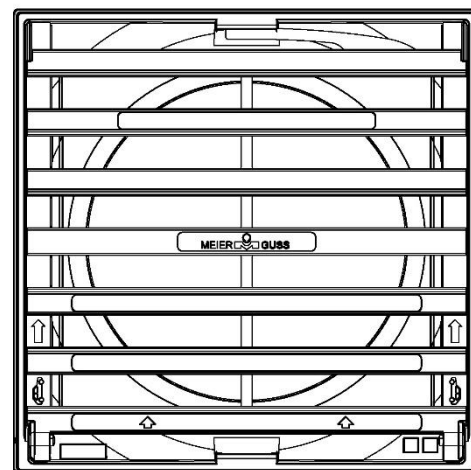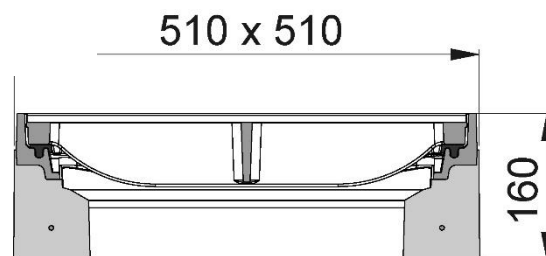

Označení	824 390
Třída zatížení	D400
Materiál	Mříž GJS Rám GJL/beton
Stavební výška	160mm
Rozměr	500x500mm
Hmotnost	73kg
Počet ks na paletě	20

Upozornění: umístění tohoto typu mříže uliční vpusti není doporučováno do velmi frekventovaných komunikací ve vzdálenosti větší jak 50 cm od krajnice vozovky.