

Mříž uliční vpusti D400 500x500mm MEITOP



Norma	Použití	Třída zatížení
ČSN EN 124		D400

**Mříž uliční vpusti 500x500 D400
MEITOP
ČSN EN 124-2**

Pružinové uzamykání

- pružinové uzamykání pomocí nerezových pružinových segmentů
- zabraňuje samovolnému otvírání mříže

Těsnění



- dlouhá životnost, odolné proti otěru i při extrémním zatížení
- těsnění je umístěno v rámu

Mříž

- vtokový průřez 952cm²
- šířka štěrbin 24mm

Rám

- litina, H=140mm
- možnost osazení kalovými koši A4 a B1

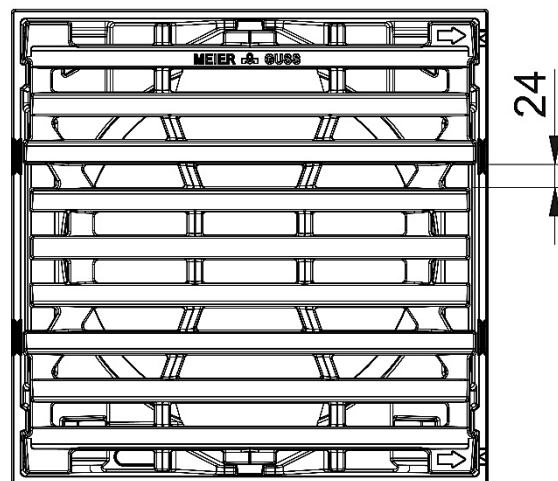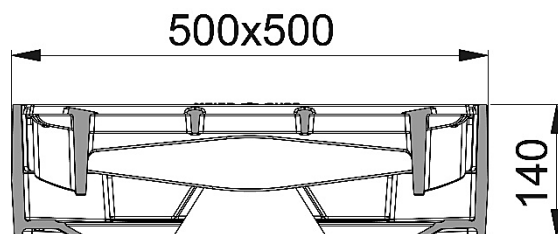

Upozornění: umístění tohoto typu mříže uliční vpusti není doporučováno do velmi frekventovaných komunikací ve vzdálenosti větší jak 50 cm od krajnice vozovky.

Označení	204 390
Třída zatížení	D400
Materiál	Mříž GJS Rám GJS
Stavební výška	140mm
Rozměr	500x500mm
Hmotnost	55kg
Počet ks na paletě	20