

Mříž uliční vpusti D400 300x500mm MEITOP



Norma	Použití	Třída zatížení
ČSN EN 124		D400

Mříž uliční vpusti 300x500 D400 MEITOP ČSN EN 124-2

Pružinové uzamykání

- pružinové uzamykání pomocí nerezových pružinových segmentů
- zabraňuje samovolnému otvírání mříže

Těsnění



- dlouhá životnost, odolné proti otěru i při extrémním zatížení
- těsnění je umístěno v rámu

Mříž

- vtokový průřez 586cm²
- šířka štěrbin 26mm

Rám

- litina, H=140mm
- možnost osazení kalovými koši C3 a D1

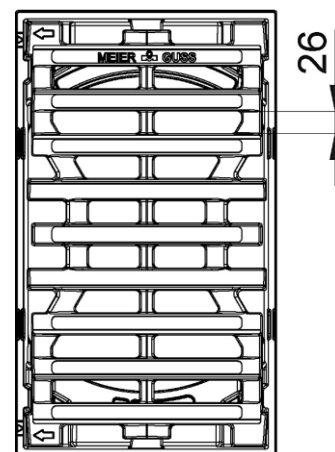

Upozornění: umístění tohoto typu mříže uliční vpusti není doporučováno do velmi frekventovaných komunikací ve vzdálenosti větší jak 50 cm od krajnice vozovky.

Označení	204 590
Třída zatížení	D400
Materiál	Mříž GJS Rám GJS
Stavební výška	140mm
Rozměr	300x520mm
Hmotnost	43kg
Počet ks na paletě	24