

Mříž ECON SN 500x500 samonivelační

Nezávislá kontrola



Systém řízení kvality

ISO 9001-2018



Norma	Použití	Třída zatížení
ČSN EN 124		D400

Mříž uliční vpusti ECON SN 50x50 cm samonivelační ČSN EN 124-2

Pružinové uzamykání

- inovované pružinové uzamykání jedním litinovým pružinovým segmentem
- zabraňuje svévolnému otvírání mříže
- ochrana před vandalizmem a krádeží

Rám




- samonivelační rám
- umožňuje osazení kalovými koši A4 a B1
- vhodný pro osazení na šachty podle DIN 4052 a prvek TBV 10a
- těsnění HYDROpren

Pant

- inspekční poloha při 120°
- vyjmutí mříže z rámu při 90°

Mříž


- šířka štěrbin 25mm
- vtokový průřez 950 cm²

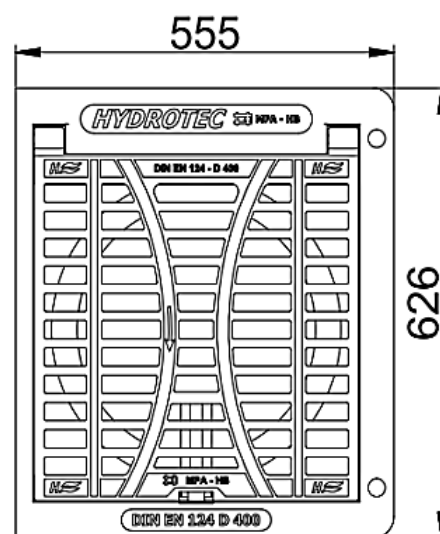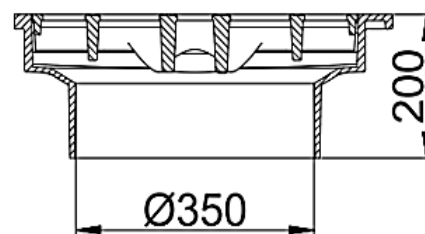


Pant a HYDROpren-těsnění



Pružinové uzamykání

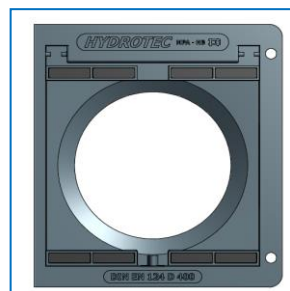

4-dílné HYDROpren-těsnění



Povrchový profil