

**Poklop D400 DOUGLAS 600x600**

Nezávislá kontrola



Systém řízení kvality




**ISO 9001-2018**

Norma	Použití	Třída zatížení	Zabudování
ČSN EN 124		<b>D400</b>	<b>LT</b>

Low Traffic

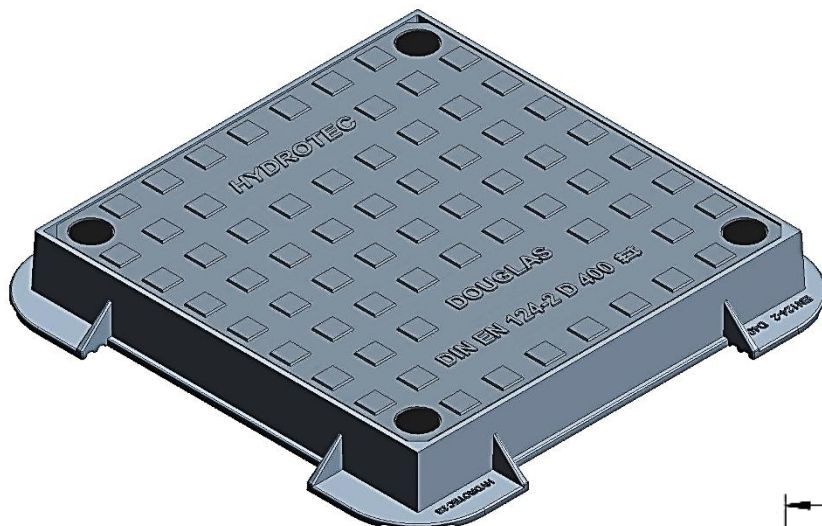

Těsnění

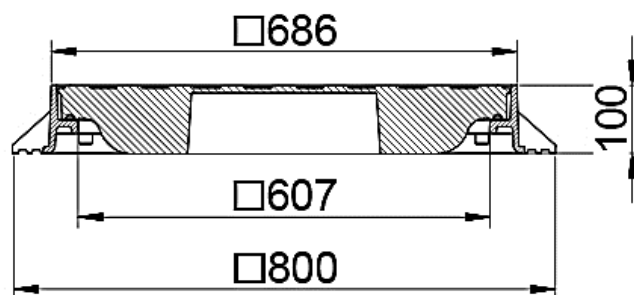

**Poklop D400 DOUGA 600x600 z tvárné litiny vodotěsný, pachotěsný ČSN EN 124-2**

**Víko**

- víko přitaženo na těsnění umístěné v rámu čtyřmi imbusovými šrouby M20x60 pomocí imbusového klíče SW 17 (není součástí dodávky)
- ochrana před vandalismem a krádeží

**Těsnění**

- vyměnitelné těsnění HYDROpren
- dlouhá životnost, vysoce odolné proti otěru při extrémním zatížení
- těsnění je umístěno v dosedací ploše rámu

**Příslušenství**

- montážní háčky (pár) pro vyjmutí víka z rámu ref.č. HAK DOUGLAS (není součástí dodávky)

