

# Poklop D400 HYDROtight 600

Nezávislá kontrola


Systém řízení kvality



ISO 9001-2018

Norma	Použití	Třída zatížení	Zabudování
ČSN EN 124		D400	LT

Low Traffic

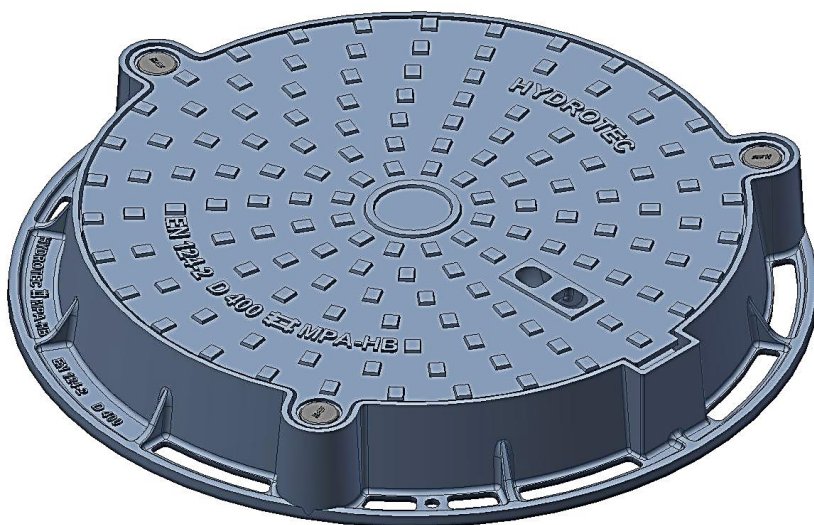



**Poklop D400 HYDROtight 600 z tvárné litiny vodotěsný, pachotěsný ČSN EN 124-2**

#### Víko

- víko přitaženo na těsnění umístěné v rámu třemi šestihrannými šrouby M16 pomocí nástrčného klíče SW 25
- ochrana před vandalismem a krádeží

#### Těsnění

- vyměnitelné těsnění HYDROpren
- dlouhá životnost, vysoce odolné proti otěru při extrémním zatížení
- těsnění je umístěno v dosedací ploše rámu

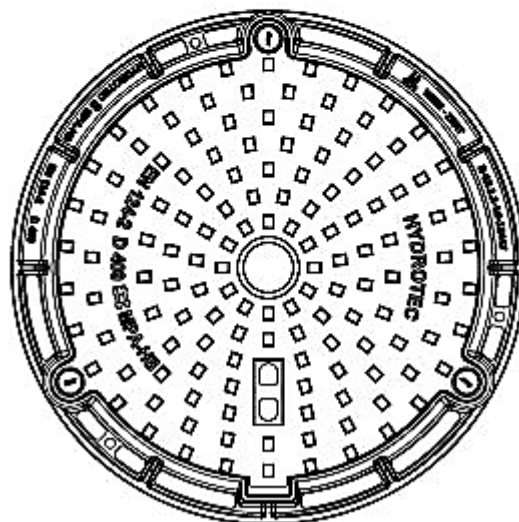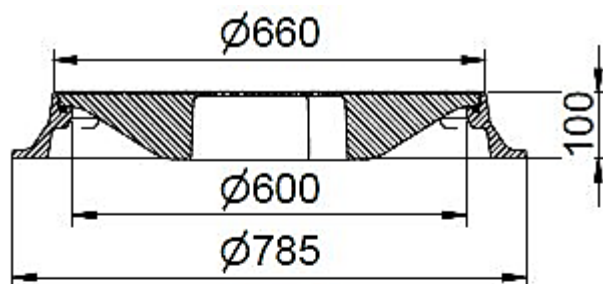

Referenční číslo

894 675

Třída zatížení

D 400

Materiál

EN-GJS tvárná litina

Hmotnost

54 kg