



# Maratonci

## COMPACT CLASS



3 rychlosti  
pro jízdu dopředu

Pohon kartáče

Otáčky kartáče

Rychlost pro  
jízdu dozadu

Řídítka  
výška nastavitelná  
ve 4 stupních

Přítlak kartáče  
plynule

Natáčení kartáčů  
do pěti různých poloh  
pohodlně od řídicích

Zamětání těsně  
okolo stěn

Stabilní třibodové  
napojení řídicích

Kvalitní  
třívrstvý lak

Ocelové disky

Technické údaje	<b>TK36</b>	<b>TK38</b>	<b>TK48</b>	<b>TK58</b>
Pracovní šířka	80 cm	80 cm	100 cm	120 cm
Motor/ číslo výrobku	Honda GCV135 AD-352-040TS	Honda GCV 135 AD-352-045TS	Honda GXV 160 AD-364-045TS	Honda GXV 160 AD-372-045TS
	B&S Ready Start AD-350-040TS	B&S Ready Start AD-350-045TS	B&S Ready Start AD-360-045TS	
		B&S Ready Start/E-Start AD-351-045TS	B&S Ready Start/E-Start AD-361-045TS	
Výkon	do 3,4 kW (4,6 PS)	do 3,4 kW (4,6 PS)	do 4,1 kW (5,5 PS)	4,1 kW (5,5 PS)
Plošný výkon	do 2.400 m <sup>2</sup> /h	do 3.400 m <sup>2</sup> /h	do 4.200 m <sup>2</sup> /h	do 5.000 m <sup>2</sup> /h
Rychlost jízdy	cca 3,0 km/h	max. 4,2 km/h	max. 4,2 km/h	max. 4,2 km/h
Převodovka	1 rychlost dopředu	3 rychlosti dopředu 1 rychlostí dopředu	3 rychlosti dopředu 1 rychlost dozadu	3 rychlosti dopředu 1 rychlost dozadu
Nastavitelný počet otáček zametacího kartáče			■	■
Průměr kartáčů	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm

**TK36 / TK38 / TK48 / TK58**

## V olympijské kondici - poskytují maximální výkon na dlouhých tratích

**VÝDRŽ A SÍLA.** Tyto kompaktní zametací stroje jsou koncipovány pro dlouhé tratě a velké plochy. Všude tam, kde se požaduje velká výdrž, přesvědčí svou kondicí a výkonem. Udělejte test: Pokuste se udržet tyto zametací stroje se zařazenou rychlostí. Pohon je tak silný, že se Vám nepodaří zablokovat kola. To jsou silové rezervy, které se vyplatí především při zimní údržbě se shrnovací radlicí a sněhovými řetězy.

**SILNÉ DETAILS** pro profesionální použití:

- ovládací páky z oceli, odolné i za silného mrazu
- nafukovací podpěrné kolo s vynikajícími tlumicími vlastnostmi
- stabilní ocelové disky s širokým rozchodem
- vysoce pružný kryt kartáče s ocelovou spodní konstrukcí
- antikorozní ochrana díky kvalitnímu třívrstvému laku, chromatizování na žluto a použití nerezové oceli
- kola lze demontovat bez použití náradí (např. pro nasazení sněhových řetězů)

### Řídítka

Lze kvůli úspoře místa sklápět  
výšku lze nastavovat ve 4 stupních

Volnoběžka pro otáčení  
lze zapínat pohon obou kol

Manžeta  
ochrana před prachem


Nafukovací pneumatiky





#### Zametání těsně okolo stěn

Díky středovému pohonu kartáče můžete zametat naprosto čistě těsně okolo stěn a ze všech rohů.

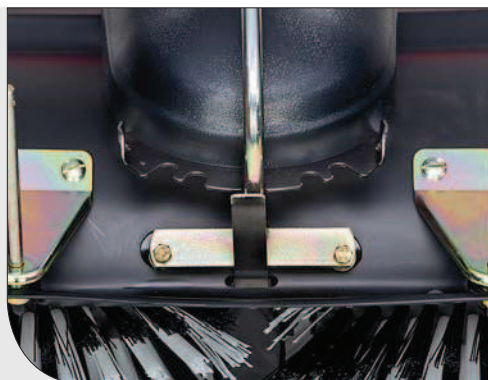

#### Natáčecí kartáč

Úhel zametání lze od řídítek nastavit pákou do pěti různých poloh. Dva stupně směrem doleva, dva stupně doprava a středová vycentrovaná poloha.



#### Nastavitelný přítlak kartáčů

Přítlak kartáčů lze nastavit plynule rukou. Rychle a pohodlně, zcela bez použití nářadí.



#### Několikastupňové nastavení otáček kartáče

Počet otáček kartáče můžete regulovat od řídítek v několika stupních během zametání.



Tři rychlosti dopředu, jedna rychlost dozadu  
Přepínání jízdy dopředu a dozadu přímo na řídítkách.

# COMPACT CLASS

Plošný výkon  
2.400 m<sup>2</sup> až 5.000 m<sup>2</sup> za hodinu 2.400



## COMPACT CLASS

Technické údaje	<b>TK36</b>	<b>TK38</b>	<b>TK48</b>	<b>TK58</b>
Pracovní šířka	80 cm	80 cm	100 cm	120 cm
Plošný výkon	do 2.400 m <sup>2</sup> /h	do 3.400 m <sup>2</sup> /h	do 4.200 m <sup>2</sup> /h	do 5.000 m <sup>2</sup> /h
Motor / výrobek č.	Honda GCV135 AD-352-040TS B&S Ready Start AD-350-040TS	Honda GCV135 AD-352-045TS B&S Ready Start AD-350-045TS B&S Ready Start/E-Start AD-351-045TS	Honda GXV160 AD-364-045TS B&S Ready Start AD-360-045TS B&S Ready Start/E-Start AD-361-045TS	Honda GXV160 AD-372-045TS
Výkon	do 3,4 kW (4,6 PS)	do 3,4 kW (4,6 PS)	do 4,1 kW (5,5 PS)	4,1 kW (5,5 PS)
Rychlost pojezdu	csa 3,0 km/h	max. 4,2 km/h	max. 4,2 km/h	max. 4,2 km/h
Převodovka	1 rychlost dopředu	3 rychlosti dopředu 1 rychlost dozadu	3 rychlosti dopředu 1 rychlost dozadu	3 rychlosti dopředu 1 rychlost dozadu
Nastavitelný počet otáček kartáčů			8 stupňů	8 stupňů
Průměr kartáče	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Hmotnost	81 kg	86 kg	93 kg	98 kg

### Výbava

Nastavitelný přítlak kartáčů	plynule	plynule	plynule	plynule
Zamětání těsně okolo stěny	■	■	■	■
Nastavitelná říditka	4 stupně rychlonastavení	4 stupně rychlonastavení	4 stupně rychlonastavení	4 stupně rychlonastavení

### Příslušenství

	Výrobek č.	Výrobek č.	Výrobek č.	Výrobek č.
Zásobník na zametací materiál	AD-310-030TS	AD-310-030TS	AD-330-030TS	AD-200-030TS
Plachta pro zametací kartáč	AY-030-001TS	AY-030-001TS	AY-029-001TS	AY-029-001TS
Sběrač listů	AE-002-035TS	AE-002-035TS	AE-003-035TS	AE-090-035TS
Elektrické postřikovací zařízení	AD-311-055TS	AD-311-055TS	AD-311-055TS	AD-311-055TS
Elektrická výbava	AD-311-056TS	AD-311-056TS	AD-311-056TS	AD-311-056TS
Shrnovací radlice na sníh	AE-002-030TS	AE-002-030TS	AE-003-030TS	
Sněhové řetězy, pár	KC-002-001	KC-002-001	KC-002-001	KC-002-001
Kartáč pro žlaby	AD-090-128	AD-090-128	AD-090-128	AD-090-128
Univerzální zametací kartáč, pár	AD-090-082	AD-090-082	AD-090-105	AD-090-125
Kartáč na sníh, pár	AD-090-081	AD-090-081	AD-090-101	AD-090-121
Kartáč na nečistoty, pár	AD-090-087	AD-090-087	AD-090-107	AD-090-127
Jemný kartáč, pár	AD-090-089	AD-090-089	AD-090-109	AD-090-129
Kola s traktorovým dezénem, pár	AD-350-037TS	AD-350-037TS	AD-350-037TS	AD-350-037TS
Kola Polar Treck, pár	AD-350-035TS	AD-350-036TS	AD-350-036TS	AD-350-036TS